

# ШТК-27U (ПИК.469213.069), ШТК-33U (ПИК.469213.070) ШТК-36U (ПИК.469213.071), ШТК-38U (ПИК.469213.072) ШТК-40U (ПИК.469213.073), ШТК-42U (ПИК.469213.074) ШТК-45U (ПИК.469213.075)

Шкафы телекоммуникационные напольные разборные полностью совместимы со стандартами серии 19" и предназначены для установки 19" оборудования.

Возможно исполнение (любого из артикулов) в нескольких вариантах, различающихся между собой по глубине шкафа (600 и 800 мм), типом передней двери (стеклянная, металлическая, перфорированная) и задней стенки (дверь либо стенка) (см. информация для заказа).

Материал: сталь 1 мм (стенки и двери), 2 мм (каркас), ППК RAL 7032 (серый)

## Основные характеристики:

- Легкость транспортировки, хранения и сборки шкафа за счет разборной конструкции
- Простое сервисное обслуживание шкафа обеспечено съемными боковыми панелями и задней дверью
- Потолочная вентиляционная панель с возможностью установки до 6 вентиляторов входит в конструкцию шкафа (вентиляторы, термостат и автоматический выключатель поставляются отдельно). Вентиляторы осуществляют протяжку воздуха снизу вверх
- Расположенный внизу шкафа фильтрующий элемент кассетного типа, предотвращающий попадание пыли внутрь шкафа
- Удобство обслуживания фильтрующего элемента
- Защита от внешних воздействий – IP44, для шкафа с перфорированной дверью – IP31
- Возможные варианты исполнения двери – металл, стекло, перфорация, варианты задней стенки: дверь, либо глухая стена
- Максимально допустимая нагрузка на раму стойки 250 кг, на две рамы – 500 кг
- Угол открывания двери – не менее 120°
- Шаг регулировки глубины установки 19" направляющих – 25 мм

## Базовая комплектация изделия:

- Каркас шкафа, состоящий из:
  - Стойки передняя и задняя – 4 шт.
  - Швеллер (обеспечивает крепление передних стоек между собой и задних стоек между собой) – 2 шт.
  - Стяжка (обеспечивает крепление между передней и задней стойками) – 4 шт. (для шкафов высотой 27U, 33U), 6 шт. (для шкафов высотой 36U–45U)
- Основание верхнее
- Основание нижнее
- Перфорированные направляющие – 4 шт.
- Дверь передняя (в зависимости от исполнения: стеклянная, металлическая, перфорированная)<sup>1</sup>
- Стенка задняя (для исполнений без задней двери) или дверь (металлическая или перфорированная)<sup>1</sup>
- Стенка боковая – 2 шт.
- Замки почтовые (два для каждой двери, три для боковых стенок) с комплектом ключей
- Ножки – 4 шт.
- Панель вентиляционная – 1 шт.
- Комплект проводников для заземления частей каркаса (10 проводников)
- Кабельный ввод щеточный (длина ворса 50 мм) (габариты ввода 270 x 80 мм)
- Втулка резиновая Ø36 мм – 7 шт.
- Комплект крепежа для сборки шкафа

<sup>1</sup> – по требованию заказчика может применяться любая комбинация передней и задней двери

## Информация для заказа:

ПИК.469213.XXX – 600 мм, дверь стеклянная, стенка задняя  
ПИК.469213.XXX-01 – 600 мм, дверь стеклянная, дверь металлическая  
ПИК.469213.XXX-02 – 600 мм, дверь металлическая, стенка задняя  
ПИК.469213.XXX-03 – 600 мм, две металлические двери  
ПИК.469213.XXX-04 – 600 мм, дверь с перфорацией, стенка задняя  
ПИК.469213.XXX-05 – 800 мм, дверь стеклянная, стенка задняя  
ПИК.469213.XXX-06 – 800 мм, дверь стеклянная, дверь металлическая  
ПИК.469213.XXX-07 – 800 мм, дверь металлическая, стенка задняя  
ПИК.469213.XXX-08 – 800 мм, две металлические двери  
ПИК.469213.XXX-09 – 800 мм, дверь с перфорацией, стенка задняя

Для шкафов высотой 42U разработаны дополнительные исполнения  
ПИК.469213.074-10 – 600 мм, дверь стеклянная, дверь с перфорацией  
ПИК.469213.074-11 – 600 мм, две двери с перфорацией  
ПИК.469213.074-12 – 800 мм, дверь стеклянная, дверь с перфорацией  
ПИК.469213.074-13 – 800 мм, две двери с перфорацией

## Дополнительные комплектующие:


- Электровентилятор Ø120 мм для вентиляционной панели – до 6 шт.
- Решетка для вентиляторов (вместе с электровентиляторами) – до 6 шт.
- Выключатель автоматический двухполюсный – 1 шт. (вместе с электровентиляторами)
- Термостат для панели вентиляционной – 1 шт. (вместе с электровентиляторами)
- Блок управления вентиляционной панелью МСК-102-1 – 1 шт. (вместе с электровентиляторами)
- Светильник люминесцентный – 1 шт.
- Другие аксессуары и комплектующие (в том числе других производителей), совместимые со стандартами серии 19"

## Справочная информация:

Диапазон регулировки ножек – до 50 мм  
Высота цоколя, крыши – 70 мм  
Минимально необходимая высота помещения над крышей шкафа для установки шкафа – 130 мм  
Минимально необходимая высота помещения над крышей шкафа для эксплуатации шкафа (обслуживание вентиляторов) – 250 мм  
Точка подключения заземления находится на нижнем основании шкафа в задней части – под гайку М6



Основание  
верхнее

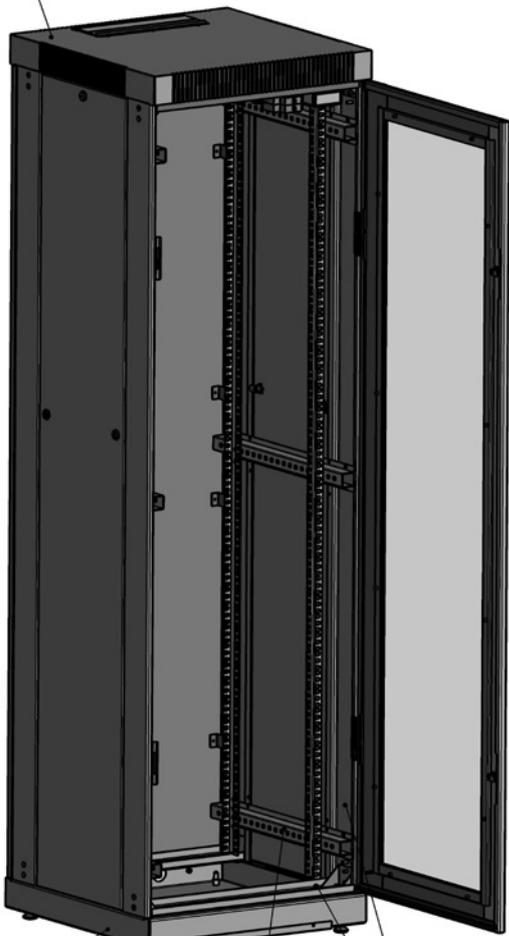

Основание  
нижнее

Стяжка


Стойка

Швеллер


A ↓

H

↓ A

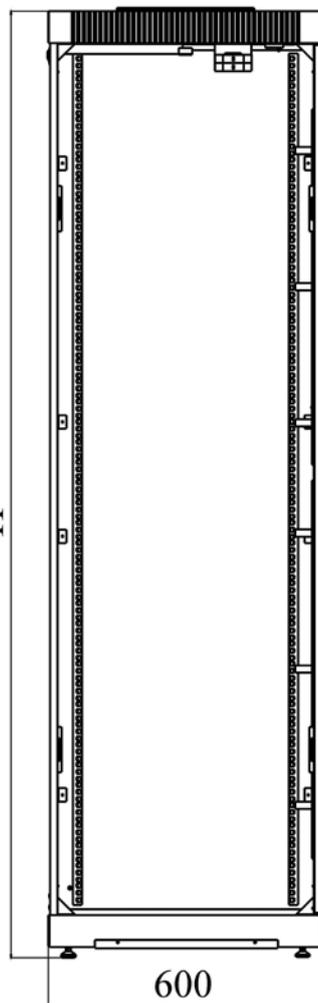

A-A

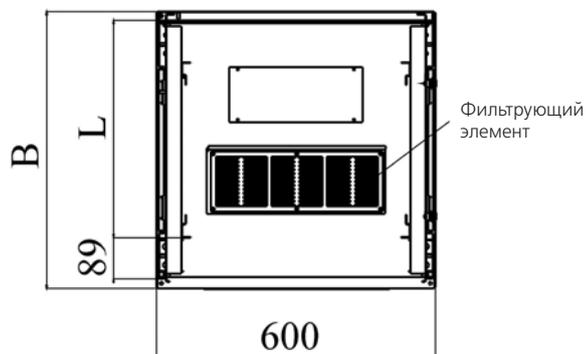

	Ширина ,мм	В, мм	L (полезная глубина), мм	H, мм	Масса, кг
ШТК-27U	600	600/800	470/670	1416	77,0/90,0
ШТК-33U	600	600/800	470/670	1683	82,0/95,5
ШТК-36U	600	600/800	470/670	1816	85,5/99,5
ШТК-38U	600	600/800	470/670	1905	87,0/101,5
ШТК-40U	600	600/800	470/670	1994	88,5/103,0
ШТК-42U	600	600/800	470/670	2083	90,0/105,0
ШТК-45U	600	600/800	470/670	2216	92,5/108,0



ООО Научно-технический центр «ПИК»  
Россия, 610025, Киров, ул. Бородулина, 12а  
Телефон / факс: +7 8332 37-61-38  
e-mail: info@ntcpik.com, www.ntcpik.com