

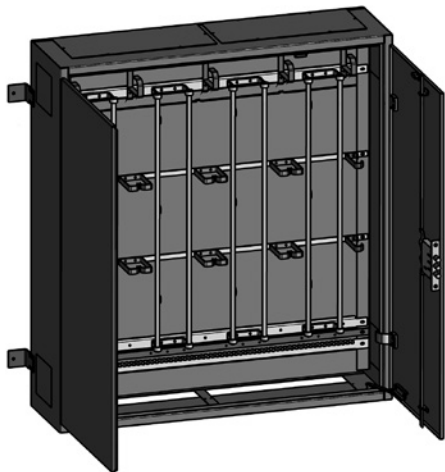


# ШРН-2/800 (ПИК.469414.002)

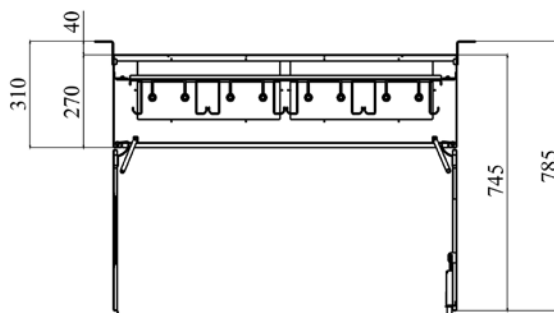

Шкафы распределительные настенные средней емкости ШРН используются в качестве промежуточных распределительных устройств в жилых и общественных зданиях или в качестве закрытых настенных кроссов средней емкости. Емкость шкафа – 800 пар.

Материал: сталь 1,5 мм, ППК: RAL 7032 (серый)  
Габаритные размеры (Ш x Г x В): 1000 x 270 x 850 мм  
Масса нетто: 53 кг

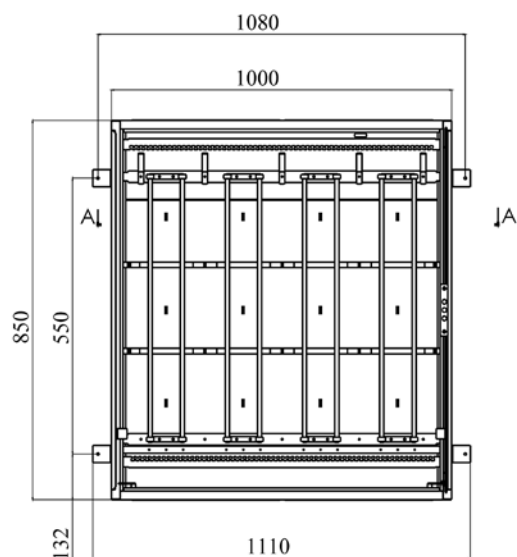

## Основные характеристики:

- Шкафы распределительные настенные ШРН предназначены для коммутации соединительных проводов линейных систем связи и могут быть использованы в качестве закрытых настенных кроссов средней емкости
- Данный шкаф имеет исполнение на 800 пар
- Шкафы настенные представляют собой металлическую конструкцию, которая крепится к стене
- Наличие извещателя магнитоконтактного (поставляется по требованию заказчика; для передачи соответствующего сигнала на диспетчерский пульт) и замка с ригельным механизмом в трех направлениях предохраняют установленное в шкафу оборудование от несанкционированного доступа
- Шкафы комплектуются планками LSA-PROFIL типоряд 2 на 10 пар с соединенными или размыкаемыми контактами
- Угол открывания двери не менее 90°
- Для удобства на дверце имеется карман для документации

## Базовая комплектация изделия:

- Шкаф – 1 шт.
- Замок врезной сувальдный трехточечной фиксации, с комплектом ключей – 1 шт.
- Гребенка – 1 шт., для закрепления вводимых кабелей
- Каркас кросса емкостью 800 пар на стержнях со скобами кроссировочными
- Комплект проводников для заземления частей каркаса – 1 шт.
- Комплект для крепления шкафа к стене

## Дополнительные комплектующие:

- Типовая комплектация планками и рамками модульными для табличек: 80 плантов 2/10 и 8 рамок
- Средства электрической защиты<sup>1</sup>
- Сплиттеры LSA-PLUS DIRECT ADSL
- Монтажные инструменты
- Шнуры контрольные и измерительные 2-полюсные и 4-полюсные
- Системные принадлежности:
  - Подключающие адаптеры
  - Переключающие адаптеры
  - Размыкающие штекеры на 1 пару
  - Размыкающие штекеры на 10 пар
  - Маркировочные колпачки
  - Другие принадлежности, необходимые для монтажа и эксплуатации
- Контрольно-измерительная аппаратура
- Извещатель ИО 102-16/2 – 1 шт.
- Коробка КС-4 – 1 шт.

<sup>1</sup> – для обеспечения защиты подключаемого оборудования с помощью элементов защиты от перенапряжений или элементов комплексной защиты (по току и напряжению) необходимо предварительно установить в планты контактные скобы для заземления (по 2 шт. на плант)



ООО Научно-технический центр «ПИК»

Россия, 610025, Киров, ул. Бородулина, 12а

Телефон / факс: +7 8332 37-61-38

e-mail: info@ntcpik.com, www.ntcpik.com