


# ШКМ-У500А (ПИК.469427.062)

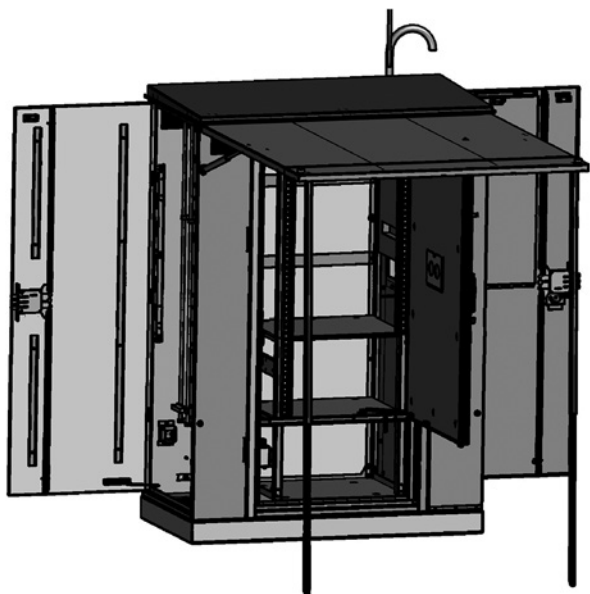

Шкаф комбинированный монтажный уличный, предназначен для размещения активного оборудования (транспортная сеть, абонентская сеть, сеть услуг Интернет) и пассивного оборудования (оптоволоконный кросс ODF, цифровой кросс DDF, абонентский кросс MDF).  
ПИК.469427.062 исполнение на 19U  
ПИК.469427.062-01 исполнение на 26U

Материал: металл 2 мм, ППК RAL 7032  
Габаритные размеры (Ш x Г x В): 1314 x 725 x 1840 мм  
Глубина устанавливаемого оборудования: 471 мм  
Количество и габаритные размеры отсеков АКБ (Ш x Г x В):  
19U исполнение 2x(510 x 545 x 330 мм)  
26U исполнение 1x(510 x 545 x 330 мм)  
Емкость кроссового шкафа: 1650 пар  
Масса: 450 кг

## Основные характеристики:

- Степень защиты оборудования от влаги и пыли соответствует IP55
- Конструктивно шкаф состоит из основания, шкафа активного оборудования, шкафа охладителя, абонентского кросса, крыши
- Возможность оснащения шкафа системами электропитания, мониторинга и пожаротушения
- Энергосбережение до 20% за счет наличия теплоизоляции толщиной 40 мм и отсутствия «мостиков холода»
- Использование поворотной рамы позволяет осуществить доступ к оборудованию с фронтальной и задней стороны
- Возможность выбора различных типов систем охлаждения
- Разграничение доступа обслуживающего персонала за счет использования нескольких отсеков
- Откидная дверь-крыша в закрытом состоянии увеличивает стойкость шкафа к взлому, а в открытом служит надежной защитой обслуживающего персонала от неблагоприятных погодных условий
- Возможность установки 21" и 19" оборудования
- Максимальная потребляемая мощность – 800Вт

## Базовая комплектация изделия:

- Шкаф ШКМ-У500А – 1 шт.
- Замок врезной сувальдный ЗВ8 802.1.0 – 2 шт.
- Замок-ручка 007-01-30 – 1 шт.
- Заглушка ЗНИ-10 – 2 шт.
- Втулка гофрированная Ø36 мм – 44 шт.
- Втулка гофрированная Ø40 мм – 2 шт.
- Изолятор SM25 H25xD27xM6 – 16 шт.
- Изолятор SM40 H40xD40xM8 – 18 шт.
- Колодка клеммная ЗНИ-10 – 12 шт.
- Извещатель ИО-102-20 – 3 шт.
- Коробка КС-4 – 3 шт.
- Ограничитель на DIN-рейку – 7 шт.
- Розетка «Евро» о/п 2-местная, 16А, 220В с/з – 1 шт.
- Розетка «Евро» о/п 1-местная, 16А, 220В с/з – 1 шт.
- Светильник люминесцентный 5-10Вт – 2 шт.
- Угловой изолятор нулевой шины – 2 шт.
- Воронка – 16 шт.

## Дополнительные комплектующие:

- Гусак ПИК.304276.007-1/008 – 1 шт.
- Палатка ПИК.305124.017 – 1 шт.
- Система мониторинга (модель по требованию заказчика) – 1 шт.
- ИБП (модель и количество по требованию заказчика)
- Прибор ОПС (модель и количество по требованию заказчика)
- Охладитель 3303.500 – 1 шт.
- Розетка RJ-45Cat-5E – 1 шт.
- Вентилятор с фильтром 292x292 мм, 220В – 1 шт.
- Выпускной фильтр 292x292 мм – 1 шт.
- Выключатель-тумблер – 1 шт.
- Система пожаротушения (модель и количество по требованию заказчика)
- Прибор ОПС – 1 шт.
- Оповещатель свето-звуковой (модель и количество по требованию заказчика)
- Автоматический выключатель (модель и количество по требованию заказчика)
- Нагреватель с вентилятором 400Вт, 220В (количество по требованию заказчика или исходя из расчета)
- Термостат для включения нагревателя 220В, NC – 1 шт.
- Термостат включения вентилятора 220В, NO – 1 шт.
- Термостат/гидростат включения нагревателя 220В – 1 шт.
- Блок считывания ключей Touch Memory – 1 шт.
- Светильник люминесцентный 5-10Вт – 1 шт.
- Система пожаротушения BONPET (количество по требованию заказчика)
- Датчик дымовой (модель и количество по требованию заказчика)
- Датчик температуры – 1 шт.
- Колодка клеммная (модель и количество по требованию заказчика)
- Извещатель ИО-102-16 (количество по требованию заказчика)
- Датчик затопления – 1 шт.
- Аккумуляторные батареи (модель и количество по требованию заказчика)
- Датчик пожарной сигнализации (модель и количество по требованию заказчика)
- Арматура светосигнальная на DIN-рейку (модель и количество по требованию заказчика)



ООО Научно-технический центр «ПИК»

Россия, 610025, Киров, ул. Бородулина, 12а

Телефон / факс: +7 8332 37-61-38

e-mail: info@ntcpik.com, www.ntcpik.com

