

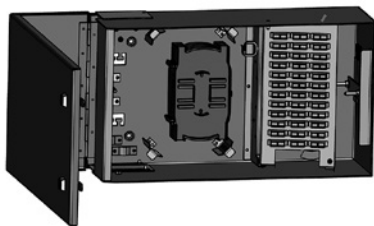


БОН-72С (ПИК.469427.053)

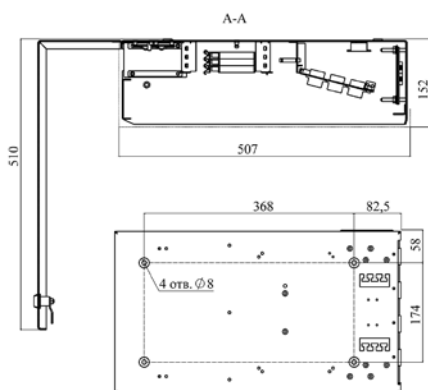

Бокс оптический настенный предназначен для установки оптических сплиттеров при построении сетей PON. Используется в качестве домового шкафа и обеспечивает подключение до 64 абонентов по технологии GPON.

Материал: сталь 2 мм, ППК: RAL 7032
Габаритные размеры (Ш x Г x В): 507 x 152 x 291 мм
Масса нетто: 10 кг

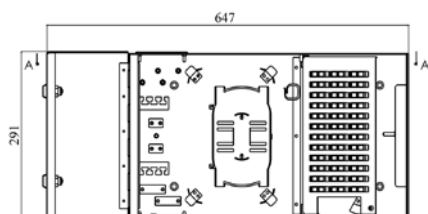

Основные характеристики:

- Максимум 4 сплайс-кассеты, 72 оптических порта (64 абонентских, 8 транзитных), 96 сварных соединений
- Возможность установки двух сплиттеров PLC 1x32 или четырех сплиттеров PLC 1x16
- Удобство сварки оптического кабеля вне бокса за счет съемных элементов
- Ввод кабеля сверху и снизу
- 2 вводных отверстия 38x65 мм
- Разделение транзитных и абонентских волокон, за счет использования разных сплайс-кассет
- Возможность наложения бокса на уже проложенный кабель
- Поворотная панель с расположенными под углом адаптерами защищает органы зрения обслуживающего персонала и закрывает отсек со сплиттерами PLC

Базовая комплектация изделия:

- БОН-72С – 1 шт.
- Замок – 2 шт.
- Ключ – 4 шт.

Дополнительные комплектующие:

- Стяжка кабельная – 16 шт.
- Сплайс-кассета – до 4 шт.
- Болт анкерный – 4 шт.
- Оптический адаптер SC/FC/ST/LC (адаптеры SC применяются в дуплексном исполнении) – до 72 шт.
- Оптический пигтейл SC/FC/ST/LC – до 72 шт.
- Гильзы КДЗС 60 мм – до 96 шт.
- Сплиттер PLC 1x16 – до 4 шт.,
- Сплиттер PLC 1x32 – до 2 шт.

