

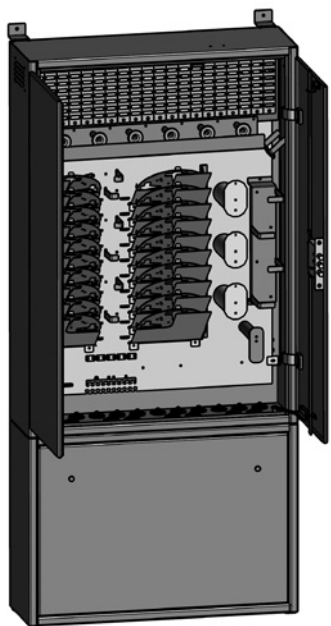
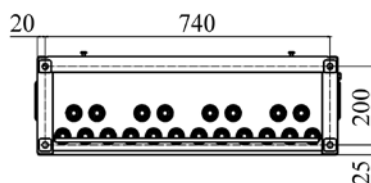


# ШРП-ОВ (1200) (ПИК.301445.004)

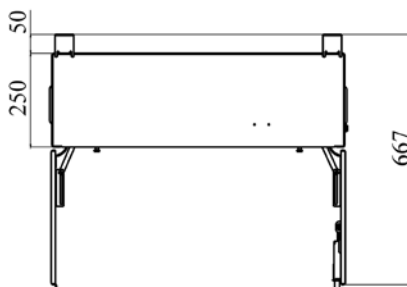

Шкаф распределительный пристенный опто-волоконный предназначен для коммутации и сращивания оптического волокна в помещении с использованием панелей оптических (ПО). Устанавливаются панели двух типов: ПО 320/720 – на 320 коммутаций и 720 сращиваний, либо ПО 720 – только на 720 сращиваний.

Материал: сталь 2 мм, ППК: RAL 7032  
Габаритные размеры (Ш x Г x В): 780 x 250 x 1691 мм  
Масса нетто: 84,5 кг

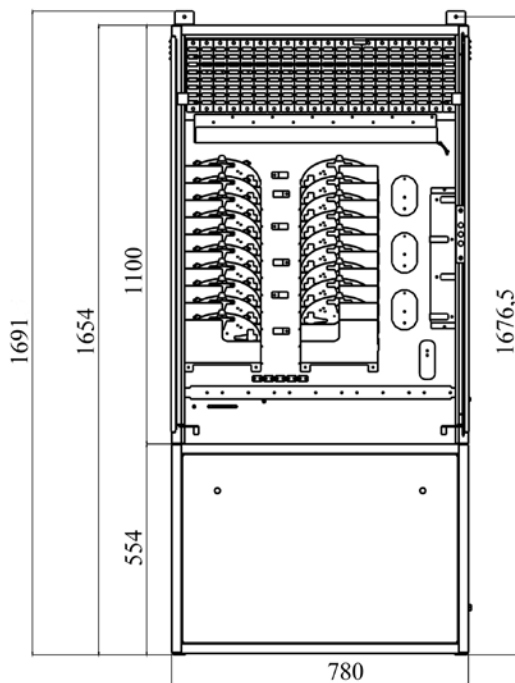

## Основные характеристики:

- Удобство сварки оптических волокон за счет круглой сплайс-кассеты, которую можно вынести на 2 м от шкафа
- Возможность установки без тумбы с креплением на стену
- Ригельный замок шкафа обеспечивает защиту оборудования от несанкционированного доступа
- Возможность изготовления шкафа только на сращивание волокна без блока коммутации
- 320 оптических портов, 480 сращиваемых волокон, 20 сплайс-кассет для сварки на ПО 320/480
- 720 сращиваемых волокон в 30 сплайс-кассетах при заказе ПО 720, на ней же установлена планка под адаптеры SC duplex в количестве 6 шт. для проведения замеров ОВ

## Базовая комплектация изделия:

- Каркас шкафа ШРП (1200) с тумбой ПИК.301445.004 – 1 шт.
- Замок врезной сувальдный – 1 шт.
- Ключ – 3 шт.
- Втулка гофрированная Ø36 мм – 20 шт.
- Извещатель ИО-102-16/2 – 1 шт.
- Коробка КС-4 – 1 шт.
- Анкер расклинивающий – 4 шт.
- Дюбель – 2 шт.
- Шуруп – 2 шт.
- Стяжка кабельная – 20 шт.

## Дополнительные комплектующие:

- ПО 320/480 ПИК.469429.016 – 1 шт.
- ПО 720 ПИК.469429.035 – 1 шт.
- Сплайс-кассета ПИК.301413.016 – 20 шт. в ПО 320/480 и до 30 шт. в ПО 720
- Оптические адаптеры SC duplex/FC/LC – 320 шт. в ПО 320/480 и до 6 SC duplex в ПО 720
- Кабельная сборка 2,5 м с 8 или 12 ОВ – 20 шт. в ПО 320/480



ООО Научно-технический центр «ПИК»

Россия, 610025, Киров, ул. Бородулина, 12а

Телефон / факс: +7 8332 37-61-38

e-mail: info@ntcpik.com, www.ntcpik.com