


ОМС-1-19"/ххU (ПИК.469417.029(-yy))

ОМС-2-19"/ххU (ПИК.469417.026(-yy))

Открытые монтажные стойки однорамные и двурамные полностью совместимы со стандартами серии 19" и предназначены для установки 19" оборудования. Дополнительные отверстия в опоре позволяют задать глубину стойки, закрепив перфорированные швеллеры в определенной позиции. Возможны варианты исполнения ОМС с одной (ОМС-1-19"/ххU), либо двумя (ОМС-2-19"/ххU) рамами и могут отличаться по высоте в U (от 24U до 54U).

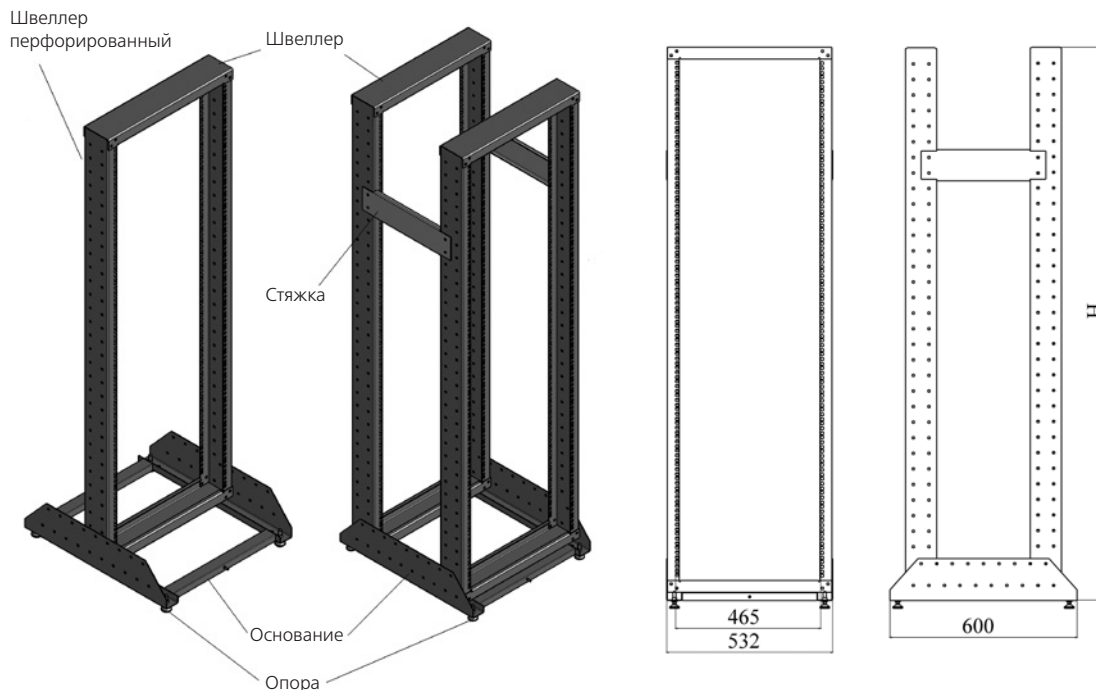

Материал: сталь 2 мм, ППК RAL 7032 (серый)
Массогабаритные характеристики:

Высота, U	H, мм	Масса ОМС-1	Масса ОМС-2
24	1182	15,3	26
32	1538	17,1	30
33	1583	17,2	30,2
37	1761	18,2	32
42	1983	19,4	34,3
46	2161	20,2	36
54	2523	22	40

Основные характеристики:

- Широкая линейка по высоте (24U, 32U, 33U, 37U, 42U, 46U, 54U) и два вида конструкции (однорамная и двурамная) стойки позволяют выбрать оптимальное решение для установки вашего оборудования
- Легкость транспортировки, хранения и сборки за счет разборной конструкции
- Максимально допустимая нагрузка на раму стойки 250 кг, на две рамы – 500 кг
- Большой выбор аксессуаров

Базовая комплектация изделия:

- Каркас стойки, состоящий из:
 Основание – 1 шт.
 Опора – 4 шт.
 Швеллер перфорированный для установки оборудования – 2 шт. (4 шт. для ОМС-2)
 Швеллер (для крепления швеллеров перфорированных сверху и снизу) – 2 шт. (4 шт. для ОМС-2)
 Стяжка (только для ОМС-2) – 2 шт.

Информация для заказа:

- ПИК.469417.029 – высота 42U, однорамная
- ПИК.469417.029-01 – высота 46U, однорамная
- ПИК.469417.029-02 – высота 54U, однорамная
- ПИК.469417.029-03 – высота 37U, однорамная
- ПИК.469417.029-04 – высота 32U, однорамная
- ПИК.469417.029-05 – высота 24U, однорамная
- ПИК.469417.029-06 – высота 33U, однорамная
- ПИК.469417.026 – высота 42U, двурамная
- ПИК.469417.026-01 – высота 46U, двурамная
- ПИК.469417.026-02 – высота 54U, двурамная
- ПИК.469417.026-03 – высота 37U, двурамная
- ПИК.469417.026-04 – высота 32U, двурамная
- ПИК.469417.026-05 – высота 24U, двурамная
- ПИК.469417.026-06 – высота 33U, двурамная

Дополнительные комплектующие:

- Скоба кроссировочная (ПИК.745422.029) с комплектом крепежа
- Скоба монтажная (ПИК.745422.036) с комплектом крепежа
- Полки ПН-1U/2U/3U, ПВ, ПС
- Другие аксессуары и комплектующие (в том числе других производителей), совместимые со стандартами серии 19"



ООО Научно-технический центр «ПИК»
 Россия, 610025, Киров, ул. Бородулина, 12а
 Телефон / факс: +7 8332 37-61-38
 e-mail: info@ntcpik.com, www.ntcpik.com