

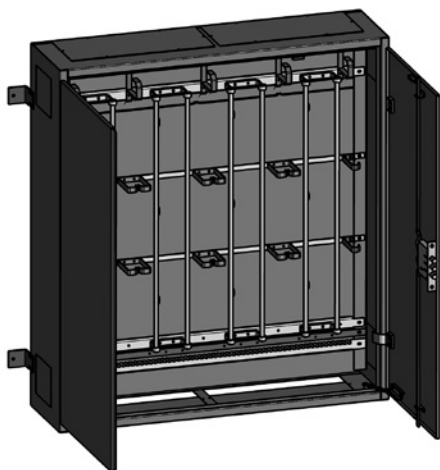


ШРН-2/1200 (ПИК.469414.003)

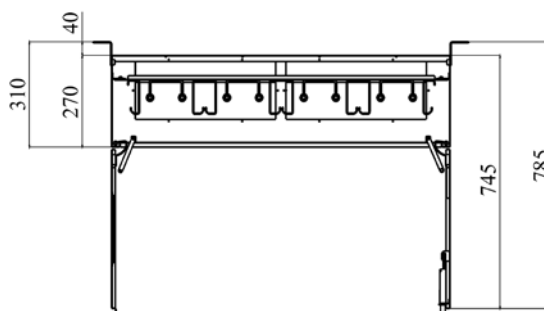

Шкафы распределительные настенные средней емкости ШРН используются в качестве промежуточных распределительных устройств в жилых и общественных зданиях или в качестве закрытых настенных кроссов большой емкости. Емкость шкафа — 1200 пар.

Материал: сталь 1,5 мм, ППК: RAL 7032 (серый)
Габаритные размеры (Ш x Г x В): 1000 x 270 x 1100 мм
Масса нетто: 72 кг

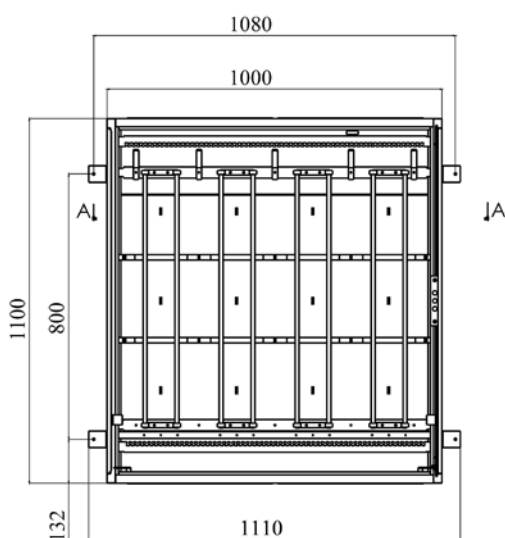

Основные характеристики:

- Шкафы распределительные настенные ШРН предназначены для коммутации соединительных проводов линейных систем связи и могут быть использованы в качестве закрытых настенных кроссов большой емкости
- Данный шкаф имеет исполнение на 1200 пар
- Шкафы настенные представляют собой металлическую конструкцию, которая крепится к стене
- Наличие извещателя магнитоконтактного (поставляется по требованию заказчика; для передачи соответствующего сигнала на диспетчерский пульт) и замка с ригельным механизмом в трех направлениях предохраняют установленное в шкафу оборудование от несанкционированного доступа
- Шкафы комплектуются плитами LSA-PROFIL типоразмер 2 на 10 пар с соединенными или размыкаемыми контактами
- Угол открывания двери не менее 90°
- Для удобства на дверце имеется карман для документации

Базовая комплектация изделия:

- Шкаф — 1 шт.
- Замок врезной сувальдный с трехточечной фиксацией, с комплектом ключей — 1 шт.
- Гребенка, для закрепления вводимых кабелей — 1 шт.
- Каркас кросса емкостью 1200 пар на стержнях со скобами кроссировочными
- Комплект проводников для заземления частей каркаса — 1 шт.
- Комплект для крепления шкафа к стене

Дополнительные комплектующие:

- Типовая комплектация плитами и рамками модульными для табличек: 120 плиток 2/10 и 12 рамок
- Средства электрической защиты¹
- Сплиттеры LSA-PLUS DIRECT ADSL
- Монтажные инструменты
- Шнуры контрольные и измерительные 2-полюсные и 4-полюсные
- Системные принадлежности:
 - Подключающие адаптеры
 - Переключающие адаптеры
 - Размыкающие штекеры на 1 пару
 - Размыкающие штекеры на 10 пар
 - Маркировочные колпачки
- Другие принадлежности, необходимые для монтажа и эксплуатации
- Контрольно-измерительная аппаратура
- Извещатель ИО 102-16/2 — 1 шт.
- Коробка КС-4 — 1 шт.

¹ — для обеспечения защиты подключаемого оборудования с помощью элементов защиты от перенапряжений или элементов комплексной защиты (по току и напряжению) необходимо предварительно установить в плиты контактные скобы для заземления (по 2 шт. на плиту)



ООО Научно-технический центр «ПИК»

Россия, 610025, Киров, ул. Бородулина, 12а

Телефон / факс: +7 8332 37-61-38

e-mail: info@ntcpik.com, www.ntcpik.com