

Кросс настенный открытый КНО

ПАСПОРТ и ИНСТРУКЦИЯ

по сборке

1. Общие сведения об изделии

Кросс настенный открытый (КНО) предназначен для подключения, коммутации, проведения электрических проверок абонентских и соединительных линий связи, а также при необходимости электрической защиты станционного оборудования от опасных напряжений и токов. Может использоваться в качестве кабельных ответвителей, промежуточных и кроссировочных распределителей.


Кросс настенный открытый выпускается в соответствии с ПИК.300121.001 ТУ.

Кросс представляет собой быстромонтируемый металлический каркас для настенной установки. Конструкцией кросса предусмотрены крепежные хомуты для фиксации кабелей. Для кроссировочных проводов предусмотрены скобы, устанавливаемые на вертикальных и горизонтальных уровнях.

Металлоконструкции кросса изготовлены из стали. Стержни для установки плитов выполнены из нержавеющей стали.

2. Технические данные

Технические характеристики КНО приведены в таблице.

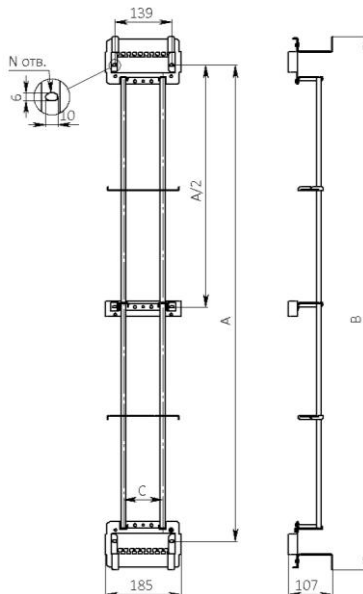

Обозначение	Наименование	Емкость, пар	A, мм	B, мм	C, мм	N	Масса, кг
ПИК.469412.018	КНО-1/1	100	344	485	95	4	1,0
-01	КНО-1/2	200	614	755		4	1,2
-02	КНО-1/3	300	884	1025		4	1,4
-03	КНО-1/4	400	1154	1295		6	1,8
-04	КНО-1/5	500	1424	1565		6	2,0
-05	КНО-1/2-01	80	344	485	75	4	1,0
-06	КНО-1/2-01	160	614	755		4	1,2
-07	КНО-1/3-01	240	884	1025		4	1,4
-08	КНО-1/4-01	320	1154	1295		6	1,8
-09	КНО-1/5-01	400	1424	1565		6	2,0

3. Комплект поставки кресса КНО

	КНО-1/1; КНО-1/1-01	КНО-1/2; КНО-1/2-01	КНО-1/3; КНО-1/3-01	КНО-1/4; КНО-1/4-01	КНО-1/5; КНО-1/5-01
Модуль КНО	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.
Промежуточный модуль КНО	-	-	-	1 шт.	1 шт.
Стержень для плитов	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.
Скоба кроссировочная	-	1 шт.	2 шт.	3 шт.	4 шт.
Дюбель 8x40	4 шт.	4 шт.	4 шт.	6 шт.	6 шт.
Саморез 5x40	4 шт.	4 шт.	4 шт.	6 шт.	6 шт.
Шина заземления	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Винт М6х12	5 шт.	5 шт.	5 шт.	5 шт.	5 шт.
Гайка М6 с прессшайбой	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Паспорт	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.

4. Сборка кресса КНО

Сборка кресса производится в следующей последовательности:

- пропустить стержни в кроссировочные скобы и закрепить их в Модулях КНО винтами М6х12;
- установить шину заземления с помощью винта М6х12, гайки М6 с прессшайбой;
- произвести на стене разметку для крепления кресса, и закрепить кресс на стене.

5. Условия эксплуатации

Кресс изготавливается в климатическом исполнении УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150 и предназначен для эксплуатации в закрытом отапливаемом помещении при температуре от +10°C до +35°C, относительной влажности до 80% при температуре +25°C.

6. Гарантийные обязательства

Срок службы изделия 5 лет.

Гарантийный срок эксплуатации для кресса устанавливается 1 год со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с момента отгрузки с предприятия-изготовителя.

Гарантия сохраняется только при отсутствии механических повреждений.

Паспорт выдан на кресс настенный КНО

Подпись контролера _____

М.П.

Дата _____

*Адрес предприятия-изготовителя:
Научно-технический центр «ПИК»
610025, Россия, г. Киров, ул. Бородулина, 12А*