



1. Общие сведения об изделии.

Шкаф распределительный настенный ШРН-1М предназначен для установки внутри помещений и используется для размещения плинтов LSA-PROFIL типоряд 2 на 10 пар (или аналогов).

Шкаф выпускается нескольких типов в соответствии с

ТУ26.30.30-002-10926164-2020:

- емкостью на 30 пар (ШРН-1М-2/30);
- емкостью на 50 пар (ШРН-1М-2/50);

Шкафы изготовлены из стали, покрытой порошковой полимерной краской.

Конструктивное разделение между обечайкой и шасси обеспечивает

свободный доступ при выполнении монтажных и регламентных работ.

Шкафы оснащены дверью с замком и комплектуются резиновыми втулками двух типов для ввода и вывода кабелей.

На шасси размещены:

- шпильки для заземления,
- ограничители для выкладки кабелей,
- скобы для подвязки входящих кабелей,
- металлическое основание для крепления плинтов,

Габаритные размеры позволяют устанавливать в шкафах магазины защиты от перенапряжений.

2. Технические данные

2.1. Емкость _____ пар.

2.2. Степень защиты шкафа IP - 31 в соответствии с ГОСТ 14254.

2.3. Габаритные размеры и масса см. рис.1.

3. Комплект поставки

3.1	Шкаф	1 шт.
3.2	Ключ	2 шт.
3.3	Комплект монтажный частей в составе:	
	- втулка резиновая гофрированная Ø 36 мм	2 шт.
	- втулка резиновая Ø 15 мм	4 шт.
	- дюбель Ø6x30	4 шт.
	- шуруп (саморез) Ø4x30	4 шт.

4. Установка шкафа

4.1. Извлечь изделие из упаковки, проверить комплектность и убедиться в отсутствии повреждений.

4.2. Открыть шкаф ключом.

4.3. Снять обечайку, открутив винты – 2 шт.

4.4. Установить в шасси резиновые втулки в местах предполагаемого ввода и вывода кабеля.

4.5. Закрепить шасси с помощью поставляемых дюбелей и шурупов, предварительно выполнив отверстия в стене согласно размерам, указанным на рис. 1.

4.6. После монтажа шасси, закрепить обечайку не прежнем месте, предварительно удалив заглушки в местах ввода кабеля.

5. Условия эксплуатации

Шкаф изготавливается в климатическом исполнении УХЛ категории 4 по ГОСТ 15150 и предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре от +5°C до + 40°C, относительной влажности до 98% при температуре + 25°C.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Изготовитель гарантирует нормальное функционирование изделия при соблюдении условий монтажа, эксплуатации, технического обслуживания, указанных в настоящем паспорте.

6.2. Срок службы металлоконструкции изделия не менее 10 лет.

6.3. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты отгрузки с предприятия – изготовителя.

6.4. Изготовитель не несет ответственности (гарантия не распространяется) в случаях:

- несоблюдения правил сборки, монтажа, эксплуатации, технического обслуживания, транспортирования и хранения, неправильной установки;
- использования изделия не по назначению;
- механических воздействий и повреждений (трещины, сколы, царапины, вмятины, деформация составных частей изделия);
- наступления форс-мажорных обстоятельств (пожар, наводнение, землетрясение и т.д.);
- монтажа, эксплуатации, обслуживания изделия неквалифицированным персоналом;
- вызванных ремонтом или модификацией изделия лицами, неуполномоченными на это изготовителем;
- попадания внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей;

6.5. Гарантийные обязательства не распространяются на изделие, у которого утерян паспорт;

6.6. Изготовитель обеспечивает своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных в гарантийный период, если таковые не являются результатами действия обстоятельств непреодолимой силы, неправильной эксплуатации, умышленного или иного повреждения.

6.7. Изготовитель имеет право изменить конструкцию без согласования с заказчиком, но без потери функциональности

7. Свидетельство о приемке


ШРН-1М-2/_____ соответствует ТУ26.30.30-002-10926164-2020 и признан годным для эксплуатации

Штамп ОТК

Подпись _____

Дата _____

Паспорт выдан на партию шкафов ШРН-1М-2/_____, в количестве _____ шт.

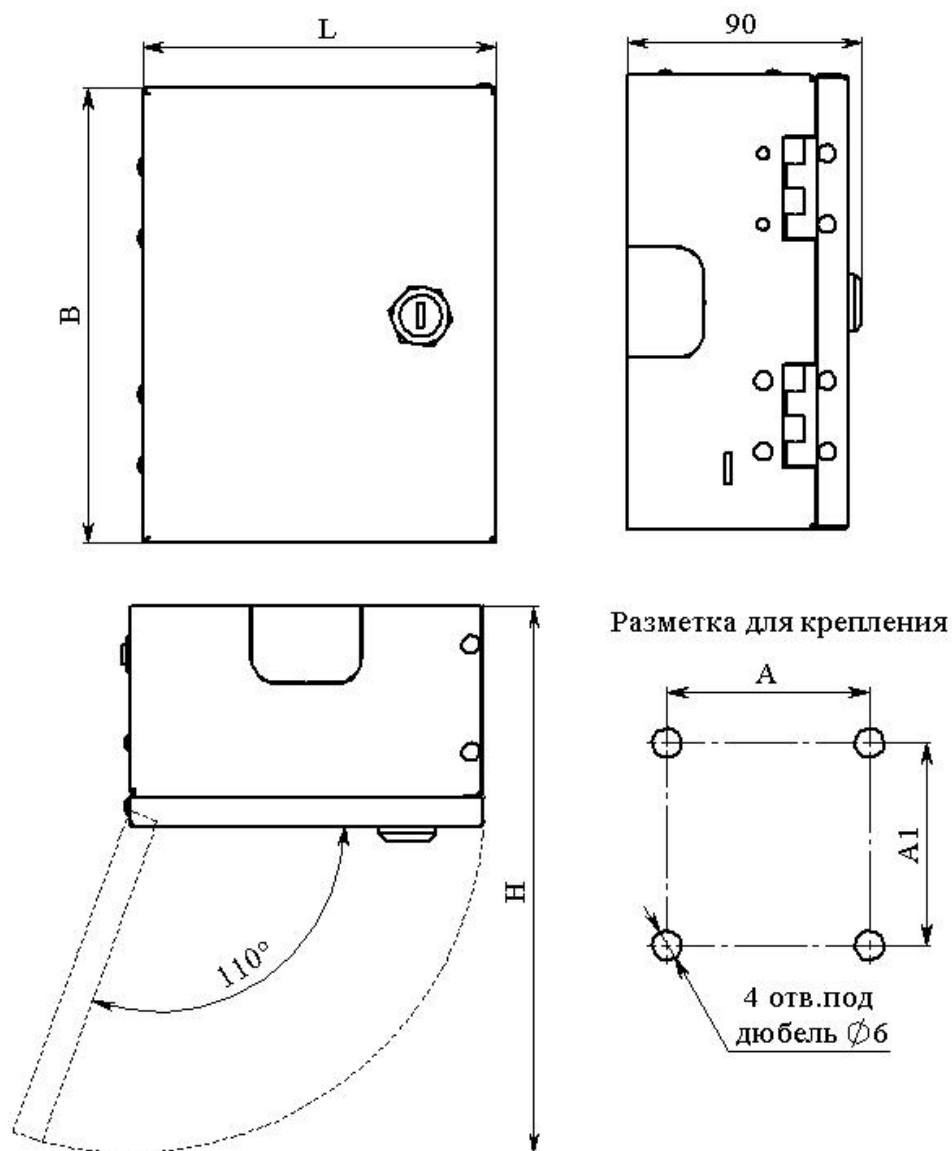

Тип	Размеры, мм					Масса, кг
	L	B	H	A	A1	
ШРН-1М-2/30 (ПИК.469414.076)	140	180	202	98	90	1,6
ШРН-1М-2/50 (ПИК.469414.073)	215	215	280	125	130	2,5

Рис.1 Габаритный чертеж шкафа ШРН-1М

