


# ШТКН-Р-(6-15)U (ПИК.469474.009)

Шкаф телекоммуникационный настенный разборный антивандальный полностью совместимый со стандартами серии 19" и предназначены для установки 19" оборудования. Применяется в качестве узла при построении сети FTTB, а также в составе структурированных кабельных сетей предприятия. Возможно исполнение шкафа в нескольких вариантах, отличающихся высотой шкафа в U (от 6 до 15) и глубиной (400 мм, 500 мм, 600 мм) (см. информация для заказа).

Материал: сталь 2 мм, ППК RAL 7032 (серый)

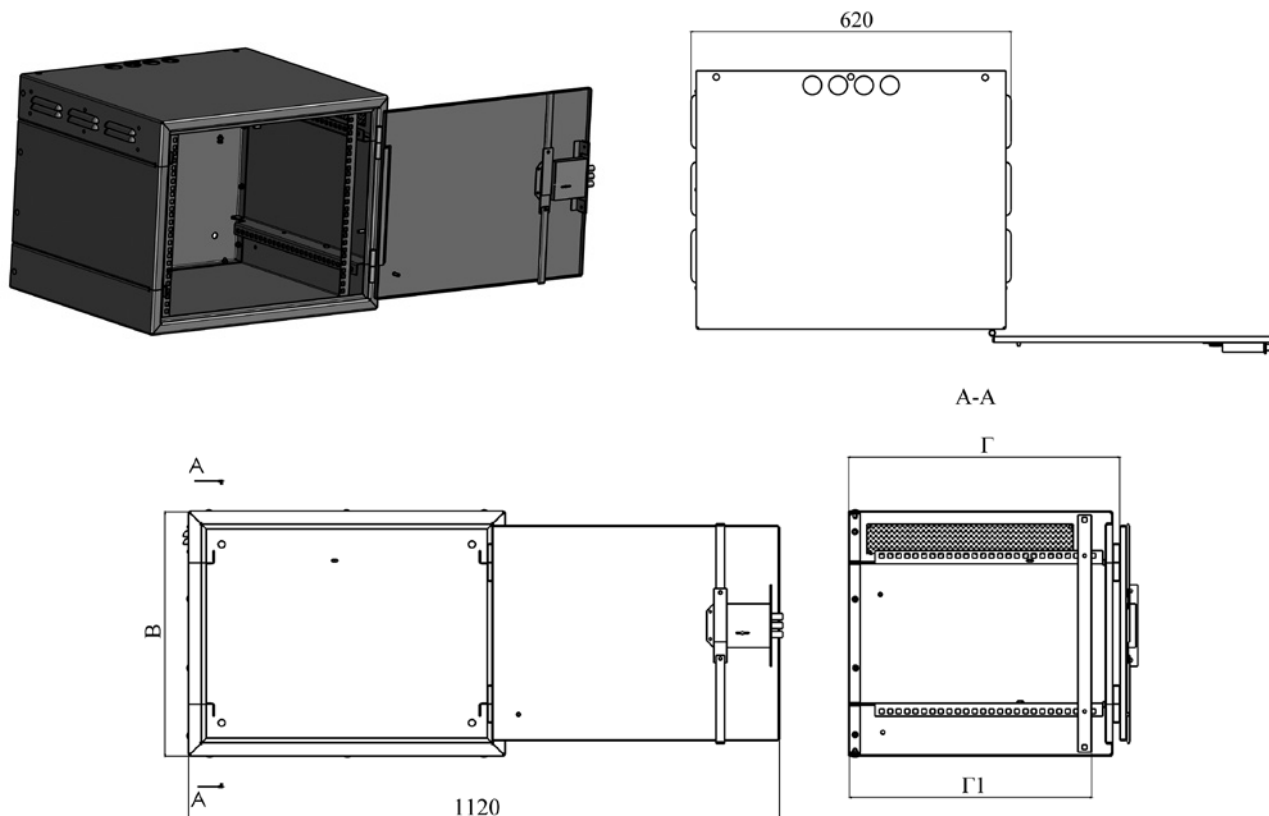

Наименование	Ширина ,мм	Г (глубина) , мм	Г1 (глубина устанавливаемого оборудования) , мм	В (высота) , мм	Масса, кг
ШТКН-6U	600 (620 с жалюзи)	415/515	350/450	330	22/24
ШТКН-9U		415/515/615	350/450/550	465	27/29/31
ШТКН-12U		415/515/615	350/450/550	600	32/34/36
ШТКН-15U		415/515/615	350/450/550	730	37/39 /41

## Основные характеристики:

- Возможность изменения глубины установки с шагом 16 мм
- Легкость транспортировки, хранения, сборки шкафа за счет разборной конструкции
- Вандалозащищенность шкафа за счет листовой стали 2 мм и ригельного замка в трех направлениях и Z-образ профилей, предотвращающих съем дверей при срезанных петлях. Вентиляционные отверстия защищены сеточкой, за которой находится бортик, что предотвращает попадание на оборудование посторонних предметов
- Степень защиты от внешних воздействий – IP41
- По 4 ввода  $\varnothing 36$  мм в верхней и нижней частях шкафа
- Угол открывания двери – не менее 180°
- Шаг регулировки глубины установки 19" направляющих – 15 мм

## Базовая комплектация изделия:

- Каркас шкафа (с возможностью изменения глубины установки оборудования) – 1 шт.
- Замок врезной сувальдный с трехточечной фиксацией, с комплектом ключей – 1 шт.
- Перфорированные направляющие – 2 шт.
- Комплект крепежа для сборки шкафа
- Втулка резиновая  $\varnothing 36$  мм – 8 шт.
- Комплект проводников для заземления частей каркаса (5 проводников)
- Комплект для крепления к стене

## Информация для заказа:

- ПИК.469474.009 – высота 6U, глубина 500 мм
- ПИК.469474.009-01 – высота 9U, глубина 500 мм
- ПИК.469474.009-02 – высота 12U, глубина 500 мм
- ПИК.469474.009-03 – высота 15U, глубина 500 мм
- ПИК.469474.009-04 – высота 6U, глубина 400 мм
- ПИК.469474.009-05 – высота 9U, глубина 400 мм
- ПИК.469474.009-06 – высота 12U, глубина 400 мм
- ПИК.469474.009-07 – высота 15U, глубина 400 мм
- ПИК.469474.009-08 – высота 9U, глубина 600 мм
- ПИК.469474.009-09 – высота 12U, глубина 600 мм
- ПИК.469474.009-10 – высота 15U, глубина 600 мм



ООО Научно-технический центр «ПІК»

Россия, 610025, Киров, ул. Бородулина, 12а

Телефон / факс: +7 8332 37-61-38

e-mail: info@ntcpik.com, www.ntcpik.com