


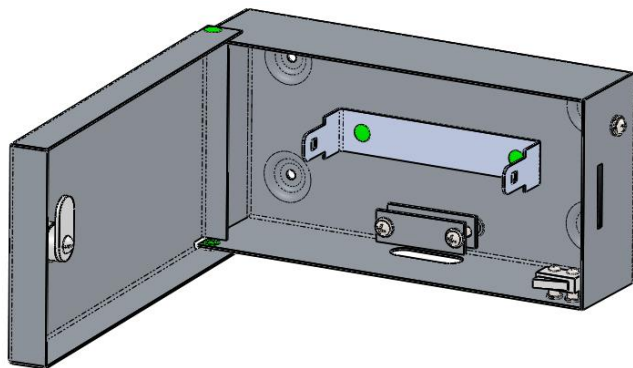

1. Общие сведения об изделии.

1.1. Шкаф распределительный настенный (ШРН-2/10) предназначен для установки внутри помещений и используется для размещения планки LSA-PROFIL типоразмера 2 на 10 пар (или аналога).

1.2. Изделие выпускается в соответствии с ТУ26.30.30-002-10926164-2020.

1.3. Шкаф представляет собой металлическую конструкцию, имеющую:

- отверстие для ввода кабеля в нижнем основании корпуса;
- хомут монтажный для установки планки;
- планки фиксации кабеля в месте ввода;
- крышку на шарнирах с замком;
- микропереключатель для контроля открывания двери шкафа (поставляется по требованию заказчика);
- винт на боковой стороне корпуса для подключения изделия к общему контуру заземления;
- гайка для подключения брони кабеля к винту заземления

По требованию заказчика возможно изготовление ШРН-2/10 с устройством для опечатывания.

1.4. Шкаф изготавливается из стали толщиной 1 мм, покрытой порошковой полимерной краской.

2. Технические данные

2.1. Емкость 10 пар.

2.2. Масса, кг – не более 0,8

3. Комплект поставки

3.1.	ШРН-2/10	1 шт.
3.2.	Ключ к замку	2 шт.
3.3.	Комплект деталей для крепления кабеля:	
	- планка фиксации кабеля	2 шт.
	- винт M4x20	2 шт.
	- шайба 4	2 шт.
	- шайба 4 пружинная	2 шт.
3.4.	Комплект деталей для заземления:	
	- винт M4x20	1 шт.
	- шайба 4	3 шт.
	- шайба 4 пружинная	2 шт.
	- гайка M4	1 шт.
3.5.	*Микропереключатель с комплектом крепежа:	1 шт.
	- винт M3x8	2 шт.
3.6.	*Комплект деталей для крепления к стене:	
	- дюбель 6x30	4 шт.
	- шуруп (саморез) 4x30	4 шт.
3.7.	Паспорт и инструкция по монтажу	1 шт. на партию

Примечание: *Поставляется по требованию заказчика.

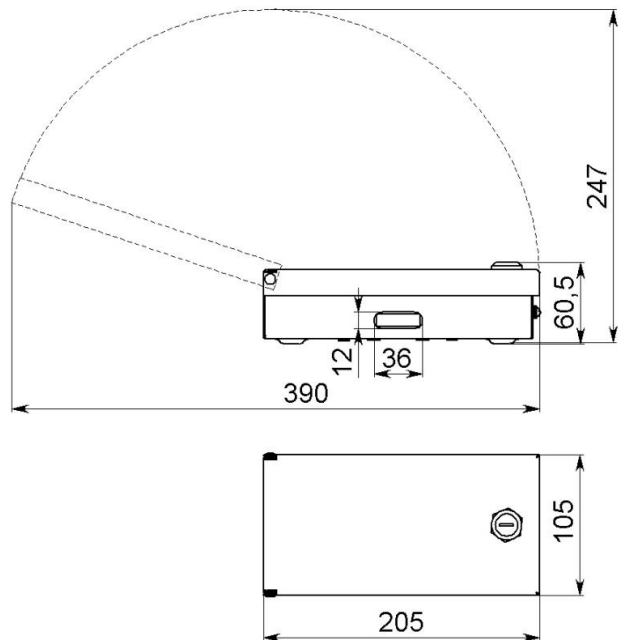


Рис. 1 Габаритный чертеж шкафа ШРН-2/10

+40°C, относительной влажности до 98% при температуре +25°C.

4. Установка шкафа

- 4.1. Извлечь изделие из упаковки, проверить комплектность и убедиться в отсутствии повреждений.
- 4.2. Закрепить микропереключатель из комплекта поставки к гайкам в нижнем основании корпусе шкафа.
- 4.3. Закрепить шкаф на стене с помощью дюбелей и шурупов из комплекта поставки.
- 4.4. Подключить шкаф к общему контуру заземления, используя винт на внешней стороне корпуса.
- 4.5. При необходимости заземлить броню кабеля, используя гайку из комплекта заземления и внутреннюю часть винта заземления.

5. Условия эксплуатации

Шкаф изготавливается в климатическом исполнении УХЛ категории 4 по ГОСТ 15150 и предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях при t° от +5° до +40°C, относительной влажности до 98% при температуре +25°C.

6. Гарантийные обязательства

- 6.1. Изготовитель гарантирует нормальное функционирование изделия при соблюдении условий монтажа, эксплуатации, технического обслуживания, указанных в настоящем паспорте.
- 6.2. Срок службы металлоконструкции изделия не менее 10 лет.
- 6.3. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты отгрузки с предприятия - изготовителя.
- 6.4. Изготовитель не несет ответственности (гарантия не распространяется) в случаях:
 - несоблюдения правил сборки, монтажа, эксплуатации, технического обслуживания, транспортирования и хранения, неправильной установки;
 - использования изделия не по назначению;
 - механических воздействий и повреждений (трещины, сколы, царапины, вмятины, деформация составных частей изделия);
 - наступления форс-мажорных обстоятельств (пожар, наводнение, землетрясение и т.д.);
 - монтажа, эксплуатации, обслуживания изделия неквалифицированным персоналом;
 - вызванных ремонтом или модификацией изделия лицами, неуполномоченными на это изготовителем;
 - попадания внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей;
- 6.5. Гарантийные обязательства не распространяются на изделие, у которого утерян паспорт;
- 6.6. Изготовитель обеспечивает своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных в гарантийный период, если таковые не являются результатами действия обстоятельств непреодолимой силы, неправильной эксплуатации, умышленного или иного повреждения.

7. Свидетельство о приемке

ШРН-2/10 соответствует TV26.30.30-002-10926164-2020 и признан годным для эксплуатации

Штамп ОТК

Подпись _____

Дата _____

Паспорт выдан на партию шкафов ШРН-2/10, в количестве _____ шт.

АДРЕС ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Научно-технический центр «ПИК»
610025, Россия, г. Киров, ул. Бородулина, 12а
www.ntcpik.com

