


# БОН-144ПР (ПИК.469427.059-01)

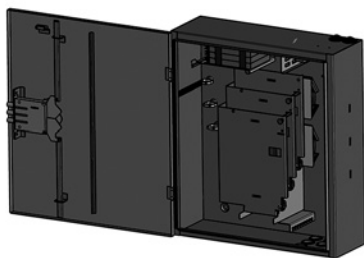

Бокс оптический настенный предназначен для установки оптических сплиттеров при построении сетей PON. Используется в качестве подъездного шкафа и обеспечивает подключение до 144 абонентов по технологии GPON.

Материал: сталь 1,5 мм, ППК: RAL 7032  
Габаритные размеры (Ш x Г x В): 550 x 195 x 623 мм  
Масса нетто: 22 кг

#### Основные характеристики:

- Максимум 6 абонентских и 3 магистральных сплайс-кассеты, 12+144 порта и 288 сращиваний
- Возможность установки 4 сплиттеров PLC 1x32 или 8 сплиттеров PLC 1x16 в мини-модуле
- Удобство сварки абонентского кабеля за счет 3 откидных панелей с 48 портами
- Ввод кабеля сверху и снизу
- 7 вводных отверстий до  $\varnothing 36$  мм
- Разделение транзитных и абонентских волокон за счет использования разных сплайс-кассет
- Предусмотрено место для парковки неподключенных коннекторов разветвителя
- Антивандальный корпус с ригельным замком

#### Базовая комплектация изделия:

- БОН-144ПР – 1 шт.
- Замок врезной сувальдный – 1 шт.
- Ключ – 3 шт.
- Втулка гофрированная  $\varnothing 36$  мм – 7 шт.
- Извещатель – 1 шт.
- Коробка КС-4 – 1 шт.

#### Дополнительные комплектующие:

- Стяжка кабельная – 20 шт.
- Сплайс-кассета – до 9 шт.
- Дюбель – 4 шт.
- Саморез – 4 шт.
- Оптический адаптер SC duplex – до 78 шт.
- Оптический пигтейл SC – до 156 шт.
- Гильзы КДЗС 60/40 мм – до 240 шт.
- Сплиттер PLC 1x16 в мини-модуле – до 9 шт., сплиттер PLC 1x32 – до 4 шт.
- Крышка сплайс-кассеты – до 5 шт.

