
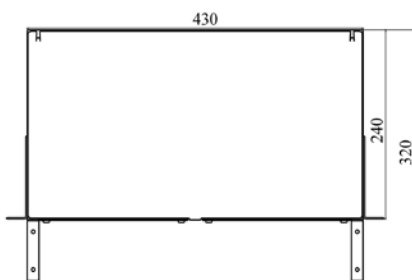
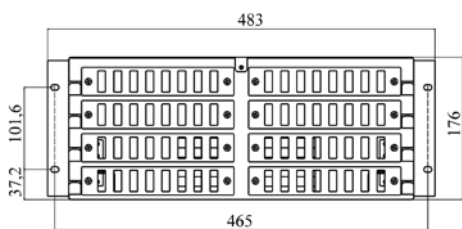


ПОР-С-4U-19" (ПИК.469427.035)

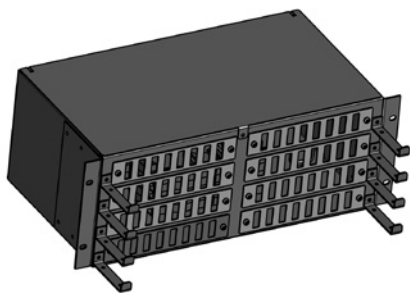

Панель оптическая распределительная стационарная для коммутации и сращивания оптического волокна.

Материал: сталь 1 мм, ППК: RAL 7032
Габаритные размеры (Ш x Г x В): 483 x 240 x 176 мм
Масса нетто: 5,7 кг

Основные характеристики:

- Максимум 128 оптических портов и 144 сварки на 6 кассетах
- Регулируемые кронштейны для монтажа позволяют оптимально использовать глубину шкафа
- Глубина кросса 240 мм позволяет устанавливать его в шкафах с небольшой глубиной
- Удобный монтаж и обслуживание панели за счет 8 съемных планок с адаптерами

Базовая комплектация изделия:

- Каркас с крышкой – 1 шт.
- Пластина для крепления силового элемента кабеля – 4 шт.
- Кронштейн для крепления к 19" конструктиву – 2 шт.
- Панель адаптеров – 8 шт.

Дополнительные комплектующие:

- Сплайс-кассета – до 6 шт.
- Кроссировочная скоба – 8 шт.
- Комплект крепежа к 19" конструктиву – 4 шт.
- Кабельная стяжка – 16 шт.
- Оптический адаптер SC/FC/ST/LC – до 128 шт.
- Оптический пигтейл SC/FC/ST/LC – до 128 шт.
- Гильзы КДЭС 60 мм – до 144 шт.

