
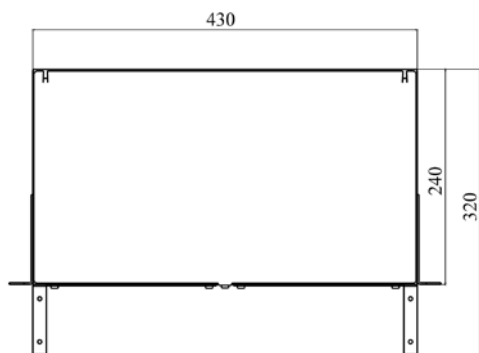


ПОР-С-1U-19" (ПИК.469427.028)

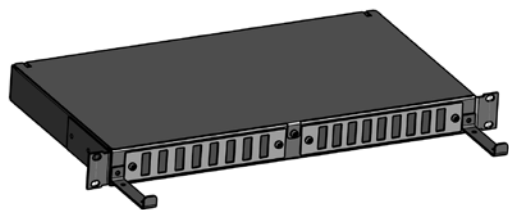

Панель оптическая распределительная стационарная для коммутации и сращивания оптического волокна.

Материал: сталь 1 мм, ППК: RAL 7032
Габаритные размеры (Ш x Г x В): 483 x 240 x 44 мм
Масса нетто: 2,35 кг

Основные характеристики:

- Максимум 32 оптических порта и 48 сварок
- Количество сплайс-кассет – 2 шт.
- Удобный монтаж и обслуживание панели за счет 2 съемных планок с адаптерами
- Регулируемые кронштейны для монтажа позволяют оптимально использовать глубину шкафа
- Глубина кросса 240 мм позволяет устанавливать его в шкафах с небольшой глубиной

Базовая комплектация изделия:

- Каркас с крышкой – 1 шт.
- Пластина для крепления силового элемента кабеля – 2 шт.
- Кронштейн для крепления к 19" конструктиву – 2 шт.
- Панель адаптеров – 2 шт.

Дополнительные комплектующие:

- Кроссировочная скоба с крепежом – 2 шт.
- Сплайс-кассета – до 2 шт.
- Комплект крепежа к 19" конструктиву – 4 шт.
- Кабельная стяжка – 10 шт.
- Оптический адаптер SC/FC/LC – до 32 шт.
- Оптический пигтейл SC/FC/LC – до 32 шт.
- Гильзы КДЗС 60 мм – до 32 шт.

