


# БОН-8П КЦ (ПИК.469427.129)

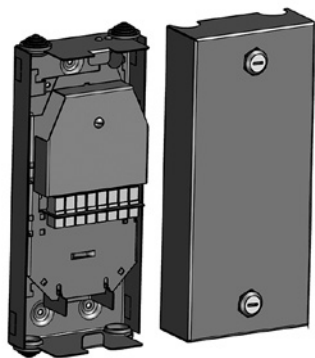

Бокс оптический настенный предназначен для установки оптических сплиттеров 2 каскада при построении сетей PON. Используется в качестве этажного шкафа и обеспечивает подключение до 8 абонентов по технологии GPON.

Материал: сталь 1 мм, ППК: RAL 7032  
Габаритные размеры (Ш x Г x В): 125 x 72 x 275 мм  
Масса нетто: 1,5 кг

## Основные характеристики:

- Съемная крышка на 2 замках
- Возможно наложение бокса на уже проложенный кабель
- Вынимаемая панель на 8 портов и 16 сварок
- Возможность прямого подключения до 2 абонентов без использования сплиттера за счет 2 портов, установленных на обратной стороне панели
- Вышеописанные 2 порта в дальнейшем используются для подключения входов до 1 сплиттера PLC 1x8, либо 2 сплиттера PLC 1x4 в мини-модуле. Сплиттеры устанавливаются в специальные держатели на панели
- IP54 за счет применения уплотнителя на крышке
- Возможность фиксации ЦСЭ
- Выбиваемые отверстия 10x20 на боковых сторонах бокса для возможности ввода кабель-канала
- Втулки гофрированные позволяют вводить кабель диаметром до 19 мм
- Выходы сплиттеров, коммутируемые спереди, закрываются специальной крышкой для предотвращения доступа

## Базовая комплектация изделия:

- БОН-8П КЦ – 1 шт.
- Замок – 2 шт.
- Ключ – 4 шт.
- Втулка гофрированная  $\varnothing 20$  мм – 4 шт.
- Ложемент – 1 шт.
- Держатели сплиттера – 4 шт.

## Дополнительные комплектующие:

- Стяжка кабельная – 14 шт.
- Дюбель – 3 шт.
- Саморез – 3 шт.
- Оптический адаптер SC simplex – до 10 шт.
- Оптический пигтейл SC – до 10 шт.
- Гильзы КДЭС 40 мм – до 16 шт.
- Сплиттер PLC 1x4 мини-модуль – до 2 шт.
- Сплиттер PLC 1x8 мини-модуль – 1 шт.

